

GR606DG



CARACTERÍSTICAS

- 6 quemadores duales más plancha dual de 30,000 Btu

- Horno de convección para cocinar más rápido y de forma más consistente

- Quemadores duales sellados para altos más altos, puntos bajos más bajos

- El asador infrarrojo dentro de un horno asa de manera rápida y uniforme

- Rejillas de hierro fundido continuas para el fácil movimiento de ollas y sartenes

- Vistas mejoradas dentro del horno

- Rigurosamente probados en nuestras instalaciones de fabricación de los Estados Unidos para décadas de uso

- Excepcional atención 24/7 de nuestro equipo de atención al cliente en Madison

- Acero inoxidable de alto calibre

- Perillas de control infinito rojo emblemático

- Sistema de ignición por chispa individual

- Patas ajustables para estabilidad, además de ruedas traseras

ACCESORIOS

- 2-Burner Wok Grate

- Griddle Cleaning Pads

- Griddle Cleaning Kit

- Griddle Cleaning Solution

- Kit de piedra para hornear

- Rejilla de extensión completa deslizable.

- S-Grates

- Tabla de cortar de 22 "

- Biseles de acero inoxidable, latón o cromo

- Juego de conversión de altura

- Perillas de control de acero inoxidable, rojo emblemático o negro.

- Vástagos de acero inoxidable de 5" y 10" y vástago de 20" con estante


Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante autorizado. Para información del comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.



OPCIONES DE PERILLA



CONFIGURACIÓN SUPERIOR

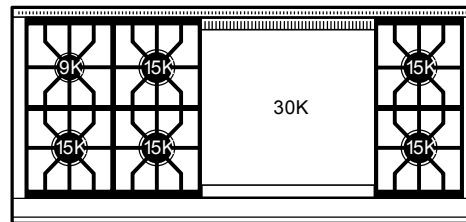


ESPECIFICACIONES DE LA SUPERFICIE

- 1 quemador de 9,200 Btu
- 5 elementos de 15,000 Btu
- 1 plancha infrarroja de 30,000 Btu (26,000 Btu LP)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


Modelo	GR606DG
Dimensiones	60 1/8"W x 37"H x 28 3/8"D
Dimensiones Interiores del Horno 1	24"W x 18 5/8"H x 17"D
Dimensiones Interiores del Horno 2	24"W x 18 5/8"H x 17"D
Capacidad Usable del Horno 1	2.9 cu. ft.
Capacidad General del Horno 1	4.4 cu. ft.
Capacidad Usable del Horno 2	2.9 cu. ft.
Capacidad General del Horno 2	4.4 cu. ft.
Paso de Puertas	19 1/2"
Peso	950 lbs
Suministro Eléctrico	110/120 Vca, 50/60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 15 amperios
Suministro de Gas	Tubería rígida de 3/4"
Entrada de Gas	1/2" NPT hembra
Receptáculo	3-prong grounding-type

DIMENSIONES

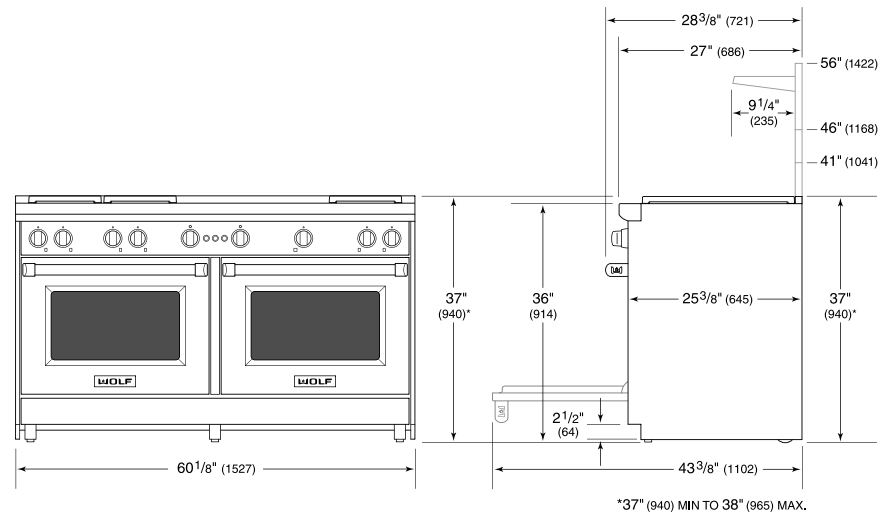


ELÉCTRICO

GAS

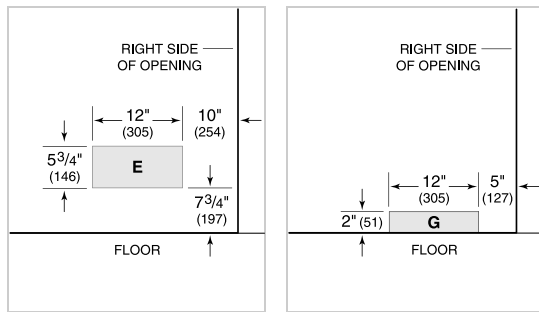

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

STANDARD INSTALACIÓN

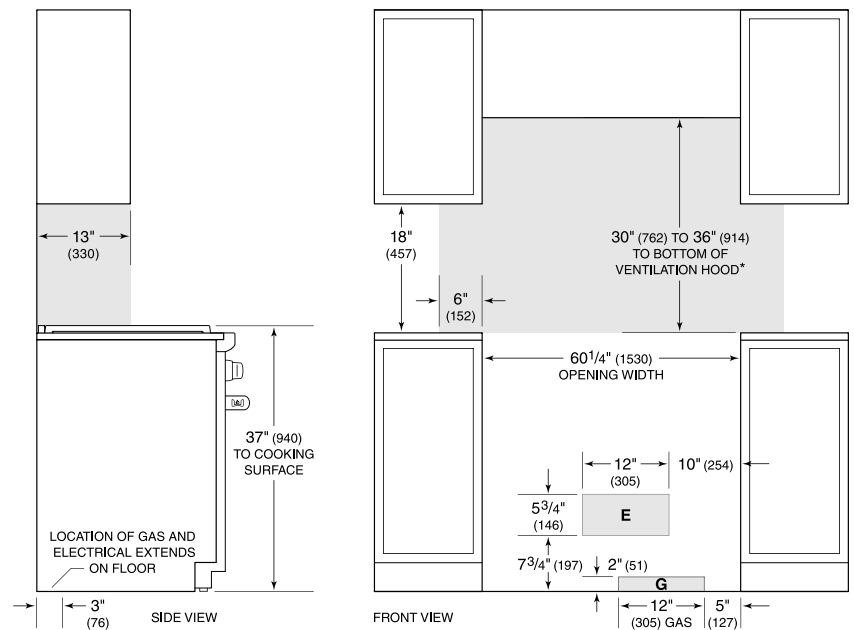

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.
 For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.