

DF484CG



CARACTERÍSTICAS

4 quemadores duales más parrilla de 16,000 y parrilla de 15,000 Btu

Los quemadores duales producen hasta 20,000 Btu

Los quemadores son capaces de entregar menos de 300 Btu para rendimiento de hervor primario

Horno de convección dual para cocinar más rápido y de manera más consistente

10 modos de COCCIÓN hacen las comidas fáciles

Segundo horno de convección individual de 18"

Rigurosamente probados en nuestras instalaciones de fabricación de los Estados Unidos para décadas de uso

Excepcional atención 24/7 de nuestro equipo de atención al cliente en Madison

Rejillas de hierro fundido continuas para el fácil movimiento de ollas y sartenes

Interior de porcelana azul cobalto

Sistema de ignición por chispa individual

Acero inoxidable de alto calibre

Panel de control giratorio exclusivo

Perillas de control rojas, negras o de acero inoxidable

Temperature probe cooks to ideal doneness and lets you know when it's ready

Limpieza automática, Inicio retrasado, cocción temporizada, modo de reposo y más

ACCESORIOS

18" Broiler Pan

2-Burner Wok Grate

3 1/4" (83) Front Leg Covers

3 1/4" (83) Rear Caster Covers

3 3/4" (95) Front Leg Covers

3 3/4" (95) Rear Caster Covers

30" Broiler Pan

30" Full-Extension Oven Rack

4 1/4" (108) Front Leg Covers

4 1/4" (108) Rear Caster Covers

4 3/4" (121) Front Leg Covers

4 3/4" (121) Rear Caster Covers

Charolas para hornear premier

Griddle Cleaning Pads

Griddle Cleaning Kit


Griddle Cleaning Solution



OPCIONES DE PERILLA



CONFIGURACIÓN SUPERIOR

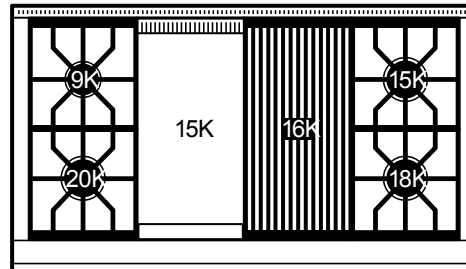

ESPECIFICACIONES DE LA SUPERFICIE

- 1 quemador de 9,200 Btu
- 1 quemador de 15,000 Btu
- 1 quemador de 18,000 Btu
- 1 quemador de 20,000 Btu
- 1 parrilla de 16,000 Btu
- 1 plancha de 15,000 Btu (14,000 Btu LP)

Kit de deshidratación

Kit de piedra para hornear

Oven Rack Set (3)

S-Grates

Tabla de cortar de 11 "

Temperature Probe

Biseles de acero inoxidable, latón o cromo

Vástagos de acero inoxidable de 5" y 10" y vástago de 20" con estante


Los electrodomésticos están disponibles por medio de un comerciante autorizado. Para información del comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on November 19, 2018. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	DF484CG
Dimensiones	47 7/8"W x 36 7/8"H x 29 1/2"D
Capacidad Usable del Horno 1	1.5 cu. ft.
Capacidad General del Horno 1	2.5 cu. ft.
Capacidad Usable del Horno 2	2.8 cu. ft.
Capacidad General del Horno 2	4.5 cu. ft.
Paso de Puertas	19 1/2"
Peso	750 lbs
Suministro Eléctrico	240/208 Vca, 60 Hz
Servicio Eléctrico	circuito dedicado de 50 amperios
Suministro de Gas	Tubería rígida de 3/4"
Entrada de Gas	1/2" NPT hembra

ELÉCTRICO




GAS




NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

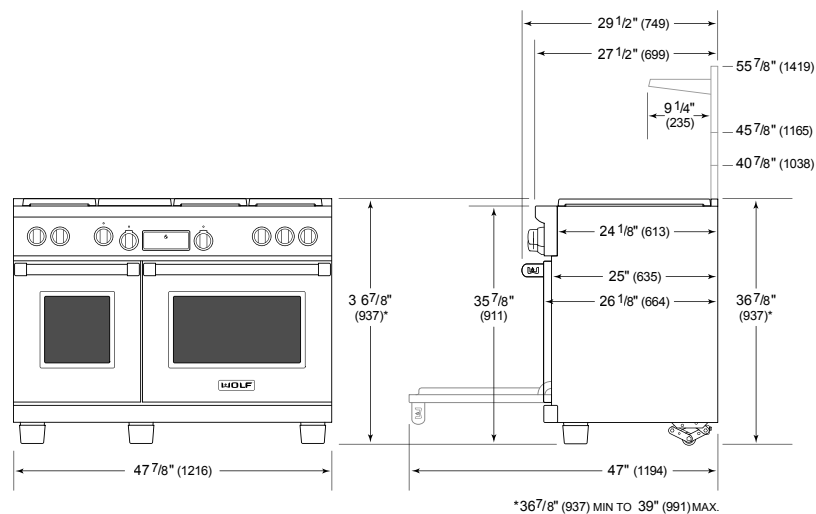

STANDARD INSTALACIÓN

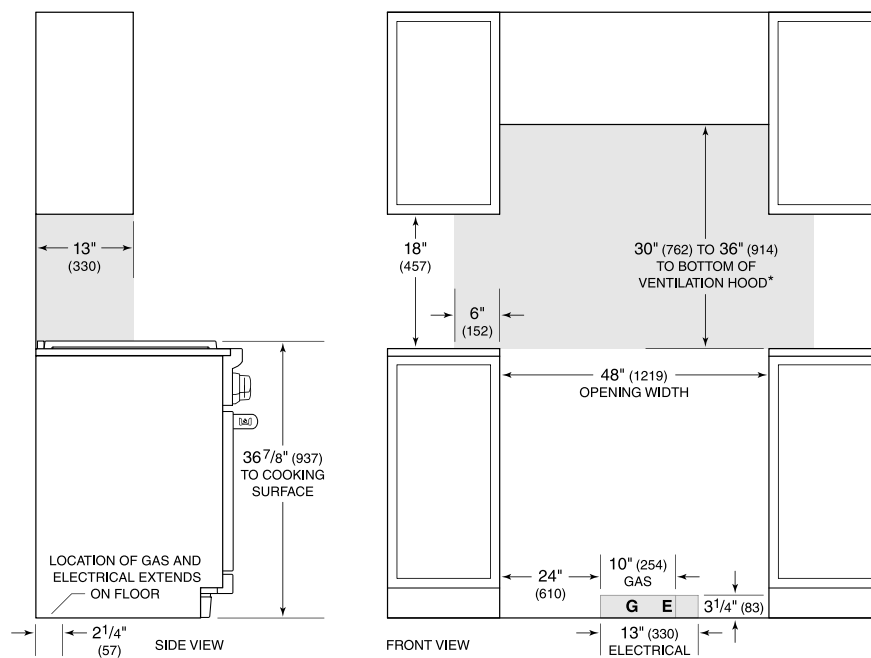

*Without ventilation hood, 36" (914) minimum clearance countertop to combustible materials, 44" (118) for charbroiler.

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.

For island installation, 12" (305) minimum clearance back of range to combustible rear wall above countertop.